Sefam S.Box

BY STARCK®

Caractéristiques techniques

TRAITEMENT

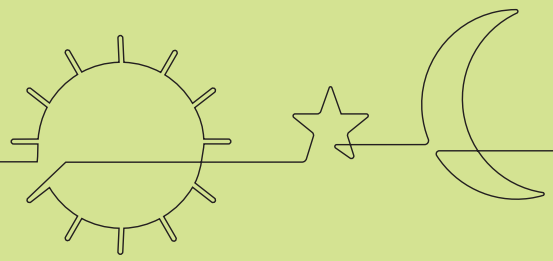

Fonctionnalités

- Modes : fixe, auto-piloté*
- Détection des évènements respiratoires, y compris hypopnées centrales
- Rampe : Time Ramp, Intelligent Ramp*
- Mode Confort (Comfort Control +*)
- Calcul de la fuite résiduelle (Mask Select*)
- Contrôle del'étanchéité du masque (Mask Fit & Go*)
- Compensation de la résistance du circuit (Circuit Select*)
- Fonction masque débranché (Mask Off*)
- Démarrage automatique optionnel (Intelligent Start*)
- Humidificateur chauffant optionnel (Humid Control + *)
- Tuyau chauffant optionnel (Adaptative ThermoControl*)
- Compensation d'altitude automatique
- Compensation des fuites automatique
- Mode de connectivité optionnels : Modem 3G, Wi-Fi
- Télésuivi avec SEFAM Connect
- Logiciel d'analyse machine : SEFAM Analyze
- Oxymétrie Bluetooth optionnelle
- Compatibilité avec l'application SEFAM Access (pour patient et pour professionnel de santé)

Caractéristiques de réglages et techniques

- Pression : réglable 4-20 cm H_2O par pas de 0,5 cm H_2O
- Dimension : 24,4 x 14 x 11 (+4,5 cm avec humidificateur)
- Poids : 1,4 kg (1,7 kg avec humidificateur)
- Niveau sonore : 26 dBA
- Débit max turbine : 180 l/mn à 20 cm H_2O
- Tuyau patient : 15 mm ou 22 mm (1,8 m de long)
- Recueil des données : Carte SD, Bluetooth de série, USB

Caractéristiques électriques

- Module d'alimentation (classe II) : Plage d'entrée : 85-264 VAC, 47-63Hz
- Consommation électrique maximum : 25 W (sans humidificateur), 75 W (avec humidificateur et tube chauffant)
- Classification 93/42/EC : Classe IIa
- Emission RF (Bluetooth version 2.1 + EDR) : Fréquence 2 400 à 2 483,5 MHz (bande ISM)

Exigences environnementales

- Température : + 5°C à + 40°C avec capot, à + 35°C avec humidificateur
- Humidité : 15% à 90% d'humidité relative sans condensation
- Stockage : - 25°C à +70°C, ≤ 90% d'humidité relative sans condensation
- Altitude : Du niveau de la mer à 2 500 mètres

* Brevets Sefam

Sefam

Sefam S.Box

BY STARCK®

Informations de commande

SEFAM S.Box®	M-116412
Humidificateur chauffant S.Box®	M-216430-06
Réservoir S.Box®	M-216430-15
Oxymontre 3150	3150-0201
Connectivité :	
Modem S.Box®	M-116500
Module WI-FI S.Box®	M-116900
Tuyaux :	
Tuyau chauffant S.Box®	M-216430-07
Tuyau S.Box® Ø 15 mm	M-261000-05
Tuyau S.Box® Ø 22 mm	M-261000-06
Accessoires de voyage :	
Sac SEFAM S.Box®	M-816405-00
Mallette SEFAM S.Box® by Starck	M-816405-01
Câble allume cigare S.Box® 24 VDC	M-216430-08
Analyse des données machine :	
Logiciel SEFAM Analyze	M-215630-04
Carte SD S.Box®	M-216430-05
Câble USB S.Box®	M-216430-09
Divers :	
Filtres d'entrée d'air (50 pcs)	M-315940-01
Alimentation S.Box®	M-416410-00

Icône de présence du tuyau chauffant et accès direct aux réglages



Icône de présence de l'humidificateur et accès direct aux réglages



Sefam S.Box® by Starck

Pour plus d'information :

Service Clients

T. +33 (0) 3 83 44 77 40
F. +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

S.Box® est un appareil à Pression Positive délivrée par masque, indiqué dans le traitement du Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) chez des patients de plus de 30kg, respirant spontanément. L' appareil présenté est un dispositif médical. Il s'agit d'un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Cet appareil doit être utilisé sur prescription médicale et fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Se référer au manuel d'utilisation et/ou au manuel clinique du dispositif pour toute information concernant l'usage préconisé, les contre-indications, les effets secondaires et pour une utilisation correcte, sûre et efficace.

www.sefam-medical.com

Made in France

Siège social : SEFAM - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Site de fabrication : SEFAM - 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANCE

CE 0459
BRO157-04/02-2020

Sefam